

StrapPack®

AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機



エコノミー型自動梱包機

JK-5



JP98 / 15138QA 製造本部自動機部門

● バンド装填はワンタッチ

バンド装填は、本体下部にバンドを通して機械を起動するだけでOK。自動的にアーチ内に装填されます。

● バンド終了表示

リールにセットされたバンドを使い切ると機械は自動停止。ランプ点滅でバンドの終了をお知らせします。

● リール内蔵の省スペース型


シンプル、スマートなボディを追求したインサイドリール型で、設置場所を取りません。

● リフィード（再送り）機能

バンドが抜けても再送りして復帰するので、すぐに作業が再開できます。


● 空打ち防止機能

品物のない状態でバンドを掛けても、自動的にバンドが飛び出すので、機械に巻き付く心配はありません。



①巻き付き

「品物のない状態でバンド掛けしても…」



②ジャンプアウト

「バンドが自動的に飛び出します」

● 使いやすい家庭電源100V仕様

身近な100Vの電源で、いつでもどこでも使えます。作業を中断して1分経つとモーターが自動停止する省エネ型です。


標準仕様 (アーチサイズ 幅650mm×高400mm)

機械寸法	全幅921mm 奥行600mm 全高1,319mm テーブル高810mm
機械質量	108kg
梱包可能寸法	最大 幅620mm×高380mm 最小 幅60mm×高30mm
梱包時間	最大2.2秒/結束(最大27結束/分)
使用バンド	PPバンド 9~15.5mm (5.6mm 要部品交換)
シール方式	ヒートシール方式
ヒーター昇温時間	45秒
使用電源	単相100V 50/60Hz 0.56kVA

アーチサイズ組合せ表 (STD: 標準サイズ)

高 \ 幅	650	850	1050
400	STD		
500			
600			
800			

外形図

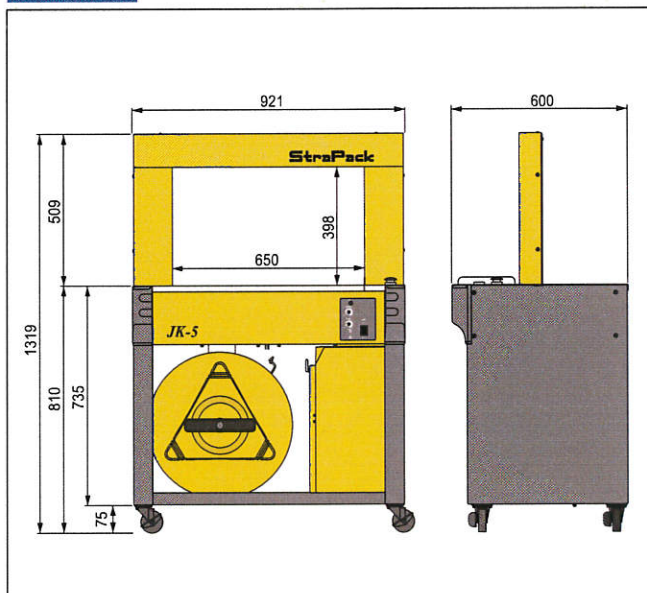

※改良のため予告なしに仕様・外観等を変更することがあります。

特許・意匠登録出願中

米国・欧州特許出願中

©2003. ストラパック株式会社 複製禁止

■代理店

ヤスカワ産業機器販売株式会社

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-1-2
第5定石ビル2階

TEL:03-5365-1811 FAX:03-5365-1812

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室/〒115-0051 東京都北区浮間3-14-4 ☎03-3965-5211

営業拠点/札幌・旭川・仙台・青森・酒田・郡山・東京・東京東・東京西・甲府・高崎
名古屋・静岡・大阪・滋賀・高松・高知・広島・岡山・福岡・鹿児島
アメリカ・イギリス・ベルギー

生産拠点/川崎・筑波・川口 アメリカ・タイ

本社/〒105-0021 東京都港区東新橋1-2-17

ホームページ/URL <http://www.strapack.co.jp/>

2004.5.10,000 (O)