

StrapPack®

AUTOMATIC STRAPPING MACHINE SS-80C



JP98/15138QA 製造・開発本部認証取得



JP09/070672 川崎工場認証取得

堅牢、シンプル、安定性 自動梱包機

SS-80C

Strapack

世界のベストセラー自動梱包機「SS-80」が復活!!

堅牢**シンプル****安定性**

自動梱包機

SS-80C**SS-80のメリットを継承**

SS-80の持つシンプル構造や堅牢機構などを全て継承し、メンテナンスフリーを追求しました。

引締め調節はワンタッチ

ソフトな弱締めから最大70kg(90mmストローク)まで本体前面にあるテンションダイヤルで簡単に調節可能です。

ワンサイクル2.5秒

1結束2.5秒。梱包に最適なスピードと安定性を両立しました。

耐久性に優れた堅牢ボディ

引締めはゴミ・ホコリに強いテンションアーム方式。使用場所を選ばない堅牢ボディです。

ゆとりのある上面テーブル

W850×H600mmのアーチを採用したことで上面テーブルは広々。大きな品物もラクラク梱包でき、作業性が大幅に向上しました。

バンドのねじれ・ぶれを防ぐ新型アーチ

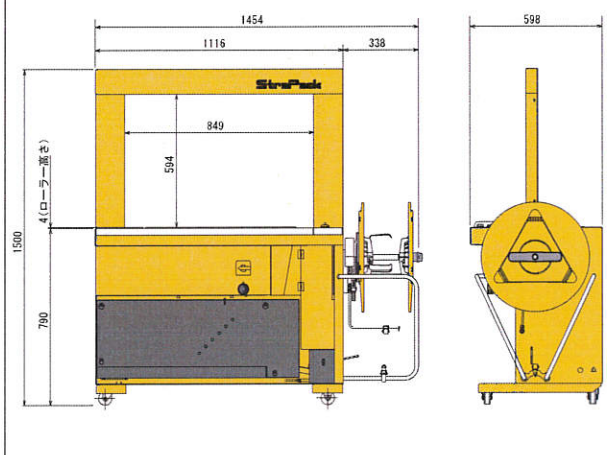
新開発のアーチ機構により、バンドは品物にピッタリと真っすぐに掛かります。もうバンドのねじれ・ぶれの心配はありません。

オイルレス(無給油)機構

ストラパック独自の無給油方式により耐久性が高く、保守点検も容易です。

標準仕様 (アーチサイズ 幅850mm×高600mm)

機械寸法	全幅1,454mm 奥行598mm 全高1,500mm テーブル高790mm
機械質量	約210kg
梱包可能寸法	最大 幅820mm×高580mm 最小 幅100mm×高30mm
梱包能力	約2.5秒/結束 (1分/24結束)
使用バンド	幅15.5、12、9mm PP、発泡バンド
ヒーター 昇温時間	約40秒
使用電源	3相200V 50/60Hz 0.85 kVA

外形図

※改良のため予告なしに仕様・外観等を変更することがあります。

日米特許取得済

©2003-2011, ストラパック株式会社 複製禁止

代理店

ヤスカワ産業機器販売株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-1-2
第5定石ビル2階
TEL:03-5365-1811 FAX:03-5365-1812

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室/〒115-0051 東京都北区浮間3-14-4 ☎03-3965-5211
営業拠点/札幌・旭川・仙台・青森・酒田・郡山・東京・東京東・東京西・甲府・高崎
名古屋・北陸・静岡・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄
アメリカ・イギリス・ベルギー
生産拠点/横浜・筑波・川崎 アメリカ・タイ・中国
本社/〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-14 銀座イーストビル5F
ホームページ/URL <http://www.strapack.co.jp/>